

Hadica kompresoru s automatickým navíjáním 15 m

Návod na obsluhu



Pred použitím si prečítajte pokyny a dodržiavanie bezpečnostných pravidiel.


Pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu, aby ste sa oboznámili s výrobkom, jeho správnym používaním a bezpečnostnými pokynmi.

Použitie

Hadica je vybavená systémom automatického navíjania vhodná na použitie v autoservisoch a dielňach.

Zoznam dielov

Diel	Názov	Ks
1	Hadica	1
2	Kovový držiak	2
3	Skrutka 6x12 mm	1
4	Skrutka 6x60 mm	4

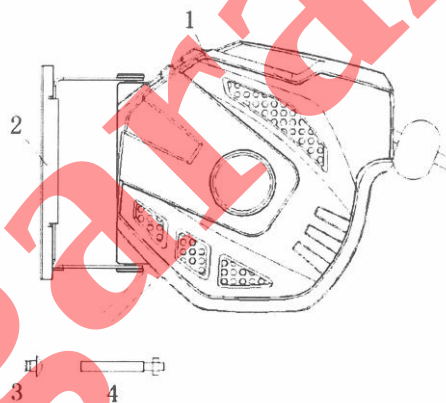


Inštalácia

Hadica môže byť umiestnená vodorovne, vertikálne na cementovom stĺpe, stene alebo ocelevej konštrukcii.


1. Vyberte prístroj a príslušenstvo z krabice.
2. Vyberte vhodné miesto v blízkosti prívodu energie / vody / vzduchu.
3. Vezmite montážnu konzolu ako šablónu na označenie polohy skrutiek a vyvrtajte štyri otvory na stenu (obr. 1).
4. Upevnite montážnu konzolu štyrmi skrutkami 6x60 mm.
5. Nasuňte prístroj na montážnu konzolu a upevnite ho skrutkou 6x12 mm.

Poznámka 1: Prístroj môže byť inštalovaný na stenu / stĺp alebo strop.


Poznámka 2: Odporúča sa namontovať prístroj približne 1 meter nad zemou.

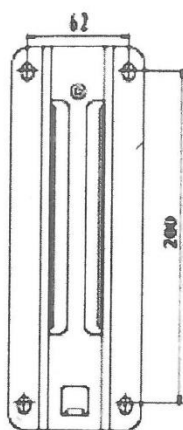

Obr. 1

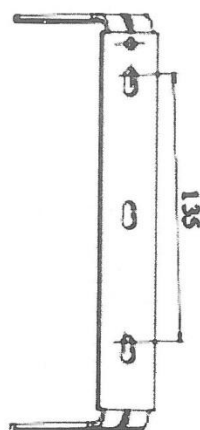

Obr. 2

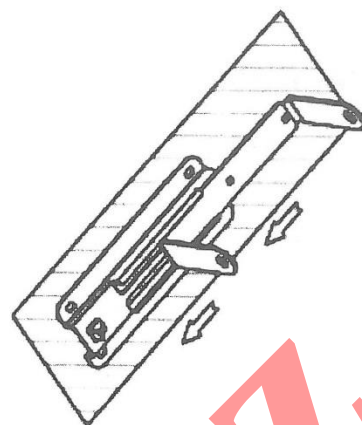

Obr. 3

Použitie

Pripojte vedúci kábel k napájaciemu zdroju.

Odvíjanie

Vytiahnite kábel na požadovanú dĺžku. Zaistenie sprevádza charakteristický zvuk.

Navíjanie

Uvoľnite zaistenie potiahnutím kábla a nechajte hadicu navinúť. Vždy držte koniec kábla, keď sa navíja do obalu. Vypnite napájanie.

Skladovanie

Čistenie

Prístroj nečistíte vnútorne vodou.

Údržba

Keď prístroj nepoužívate, vypnite napájací zdroj. Hadicu nepoužívajte na prenos žiadnej chemickej látky. Ak prístroj nepoužívate, uskladnite ho na suché a chladné miesto.

Technické parametre

Materiál obalu	PP
Materiál hadice	PVC / PU sieť
Dĺžka hadice	15 m
Priemer hadice	9,3 mm
Vonkajší závit	1/4"
Pracovný tlak	Voda 10 bar / vzduch 20 bar

Profisgaraz