

# Umývačka náradia – 80 litrov

## Návod na obsluhu



Pred použitím si prečítajte pokyny a dodržiavanie bezpečnostných pravidiel.

## 1. Bezpečnostné pravidlá

- Pred použitím skontrolujte či je zariadenie kompletné, v poriadku a či nedochádza k úniku oleja.
- Zmeny zavedené výrobcom, ktoré spôsobujú zlepšenia môžu byť vykonané na zariadení bez akejkoľvek zmienky v príručke.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie, ktoré je nefunkčné alebo poškodené! Obráťte sa na svojho distribútora alebo kvalifikovaného technika, ktorý prístroj skontroluje.
- Pri práci vždy používajte ochranný odev, ochranné okuliare a rukavice, protišmykovú obuv, atď.
- V blízkosti miesta práce sa nemôžu zdržiavať deti a neoprávnené osoby.
- Pred každým použitím skontrolujte všetky diely zariadenia.
- Poškodené diely musia byť nahradené identickými náhradnými dielmi.
- Umývačku naplňte po vyznačenú hladinu.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky (plyny) s teplotou varu/vzplanutia nižšou ako 65 stupňov Celzia.
- Čistiace kvapaliny by mali byť použité na minerálnej báze alebo by mali byť biologicky odbúrateľné.
- Používajte iba kvapaliny vhodné pre elektrické umývačky, iné môžu spôsobiť poškodenie zariadenia.
- Umývačku používajte iba v dobre vetraných priestoroch.
- Nepribližujte sa k miestu práce s ohňom alebo cigaretou.
- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vykurovacích telies, pecov, otvoreného ohňa alebo tam, kde sa môžu vytvoriť iskry.
- V prípade, že prístroj začne horieť, nehýbte s ním. Kryt má ochranu tavenia. Za žiadnych okolností nemeňte kryt.
- Zariadenie by malo byť uvedené zo siete 230V / 50Hz.

## 2. Montáž

- Po rozbalení krabice skontrolujte či je zariadenie kompletné.
- Vyberte všetky časti zariadenia.
- Položte na zem kartón aby nedošlo k poškodeniu zariadenia a položte kryt na dno.
- Skontrolujte, či je zariadenie uzatvorené.

- Najprv priskrutkujte ručne štyri nohy za pomoci dodávaných krížových skrutiek M6 x 12 a matic M6.
- Následne namontujte policu medzi štyri nohy hladkou stranou nadol a zaskrutkujte ručne krížovými skrutkami M6 x 12 a maticami M6.
- Všetky skrutky utiahnite pomocou kľúča a skrutkovača.
- Vráťte prístroj na nohy.
- Namontujte pracovnú nádrž (2) a pracovnú dosku (6).
- Do bočného otvoru vložte a namontujte čerpadlo.
- Nalejte správne množstvo kvapaliny.
- Pripojte zariadenie k sieti 230V/50Hz.
- Zapnite a spust'te čerpadlo. Kvapalina sa musí dostať cez ohybnú trubicu.

### 3. Riešenie problémov

Jediná chyba, ktorá sa môže objaviť počas užívania umývačky je znižovanie prietoku čistiacej tekutiny v priebehu času. Postup čistenia znečistených dielov je nasledovný:

- Skontrolujte, či kontrolka zapnutia čerpadla svieti.
- Vypnite čerpadlo a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Odpojte ohybné hadice od čerpadla.
- Odskrutkujte tri skrutky späť z prednej časti skrine čerpadla a odstráňte všetky nečistoty nachádzajúce sa pod krytom.
- Všetko v opačnom poradí zmontujte naspäť.

### 4. Likvidácia zariadenia


S likvidáciou zariadenia sa obráťte na miestneho distribútora alebo dovozcu zariadenia alebo na najbližší výkup šrotu.

### 5. Technické parametre

Objem umývačky	80 L
Objem tekutiny	50 L
Vnútorné rozmery umývačky Dĺžka x šírka x výška	759 mm x 527 mm x 274 mm
Celkové rozmery Dĺžka x šírka x výška	781 mm x 540 mm x 908 mm



Hmotnosť	28 kg
Napájacia sieť	220-240V / 50 Hz

### 5.1 Schéma

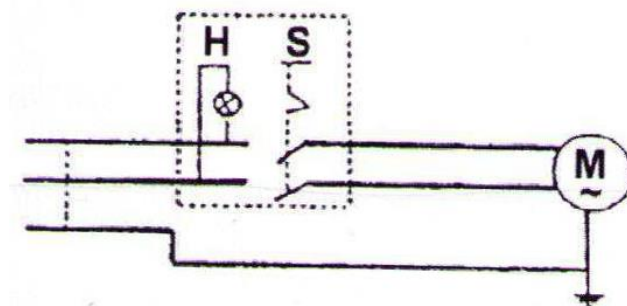

### 6. Nákres

Profisgaraz

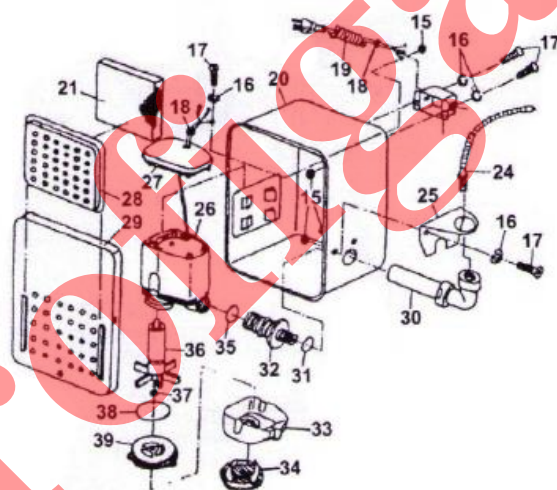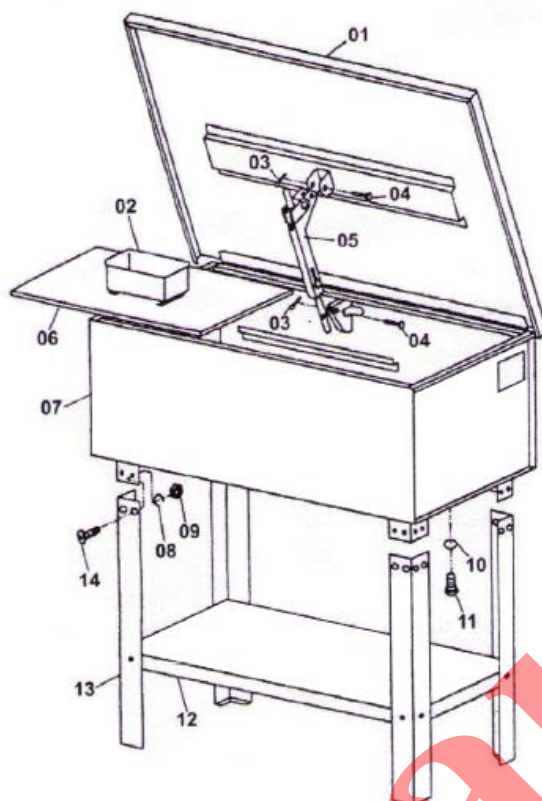

## 7. Zoznam dielov

Číslo dielu	Popis	Počet ks	Číslo dielu	Popis	Počet ks
1	Kryt	1	21	Sitko	1
2	Pracovná nádrž	1	22	Vypínač	1
3	Ochrana	4	23	Kryt vypínača	1

4	Skrutka	4	24	Ohybná hadica	1
5	Bezpečnostná poistka	1	25	Úchyt na hadicu	1
6	Pracovná doska	1	26	Obal čerpadla	1
7	Príslušná nádrž	1	27	Zadný kryt čerpadla	1
8	Bezpečnostná podložka	24	28	Ochranný filter	1
9	Matica	24	29	Predný kryt obalu	1
10	Tesniaci krúžok	1	30	Koleno	1
11	Skrutka pre vypúšťanie	1	31	Plastová podložka	1
12	Polica	1	32	Elastický úchyt	1
13	Noha	4	33	Otočný gombík	1
14	Skrutka	24	34	Filter	1
15	Matica	5	35	Tesniaci krúžok	1
16	Bezpečnostná podložka	5	36	Vrtuľa čerpadla	1
17	Skrutka	5	37	Podložka	2
18	Odvetrávanie sania	2	38	Tesniaci krúžok	1
19	Napájanie s konektorom	1	39	Úchyt vrtule	1
20	Obal	1			